



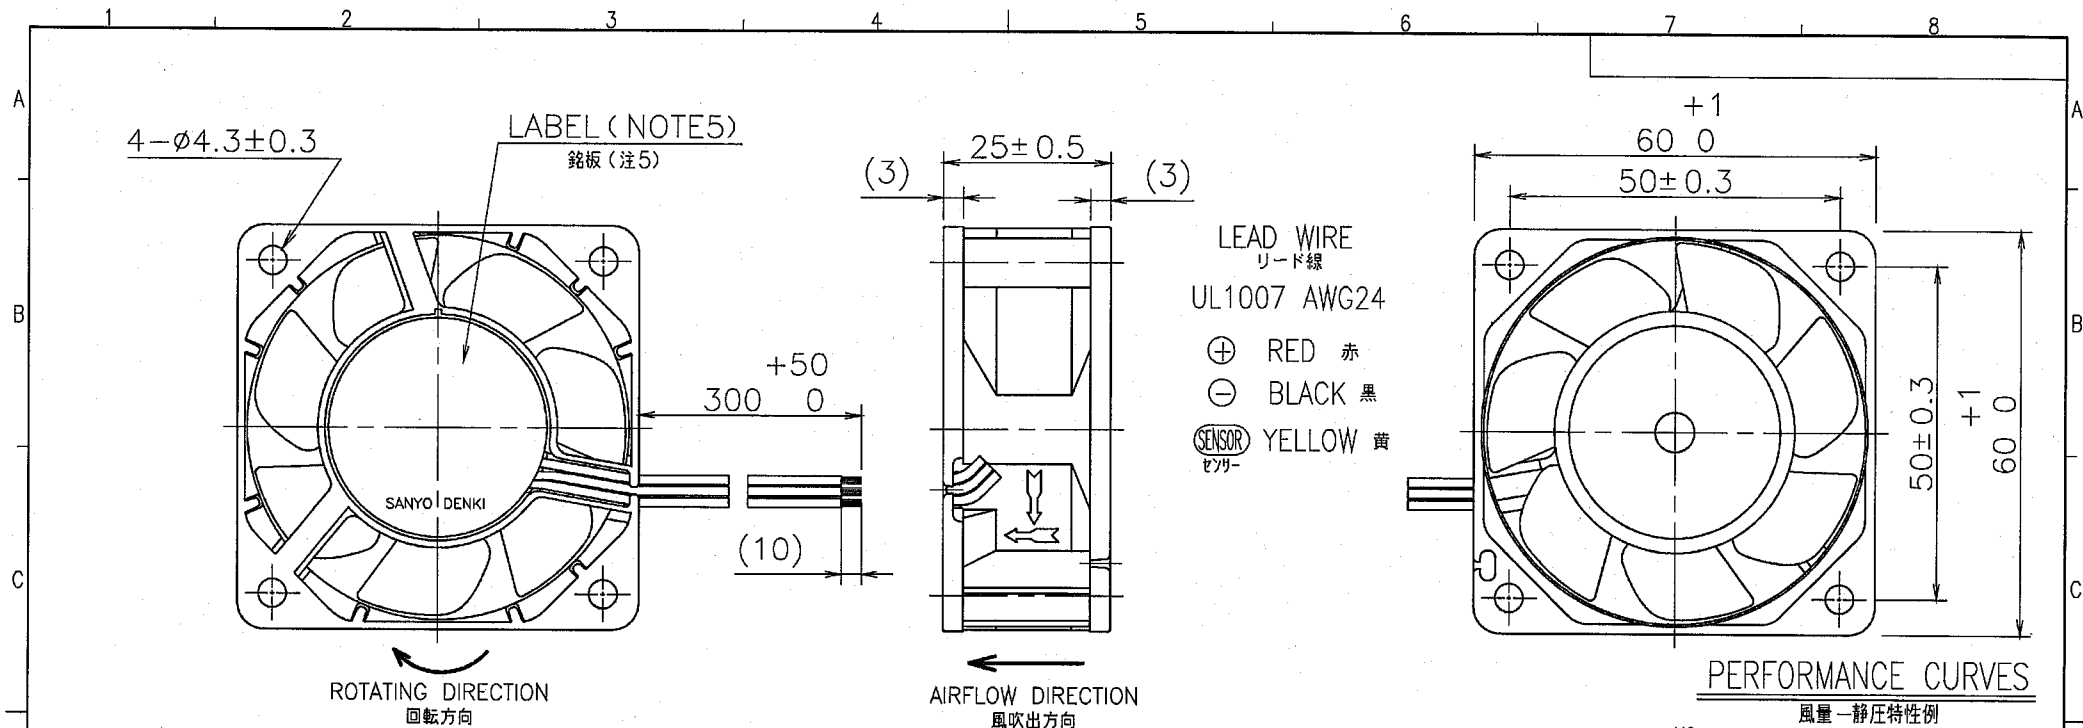

RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	6 V DC ~ 13.2 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.24 A AT 12 V DC 0.24 A (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	5600 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) 5600 min ⁻¹ (中心値) (DC12 Vにて)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上(注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること(注2)
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-10 °C ~ +60 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	39 dB(A) (NOMINAL) (NOTE1) 39 dB(A) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 80 g 約 80 g
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. FOR SENSOR SPEC., SEE 9D0001H012.
センサー仕様は、9D0001H012による。
5. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名、型名、製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

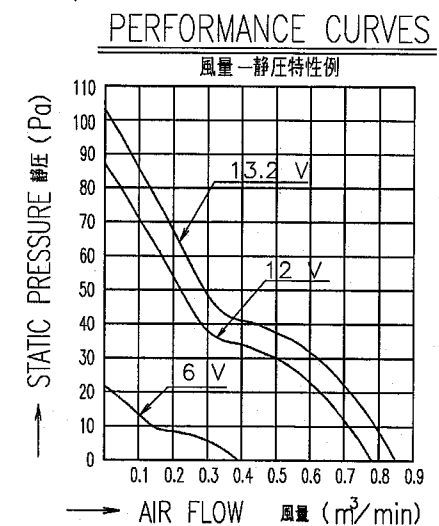

E	E0121048	11-05-12	承認 APPROVED BY K. MIYAHARA 11-05-13	12 V G SPEED LOCK SENSOR 12 V Gスピード ロックセンサー
D	E0079620	06-12-15	単位 UNIT m m	名称 TITLE SAN COOLER 60
C	E0073304	05-12-13	設計 DESIGNED BY M. MURAMATSU 11-05-12	RIBBED
B	E0044841	01-11-28	記号 REV. 記号 DESCRIPTION 日付 DATE	サンクーラー60 リブ付
A	新規作成 伊藤	01-06-15	図番 DWG NO. 2013-07-05 ISSUED	9A0612G4D01
F	山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.			REV. 100451134