
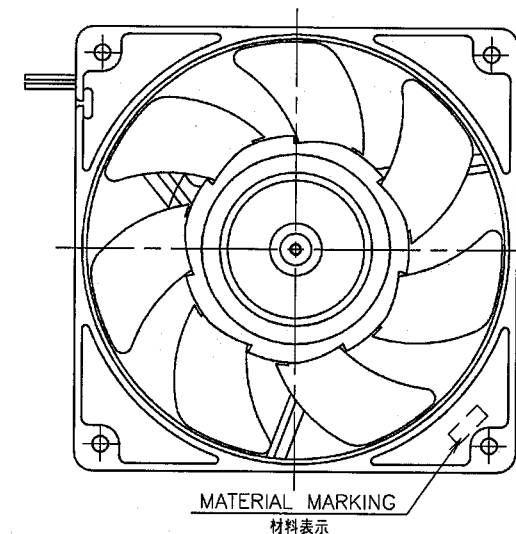
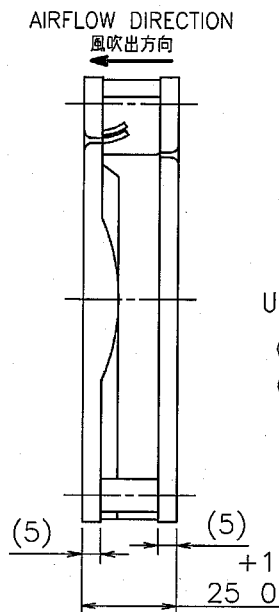


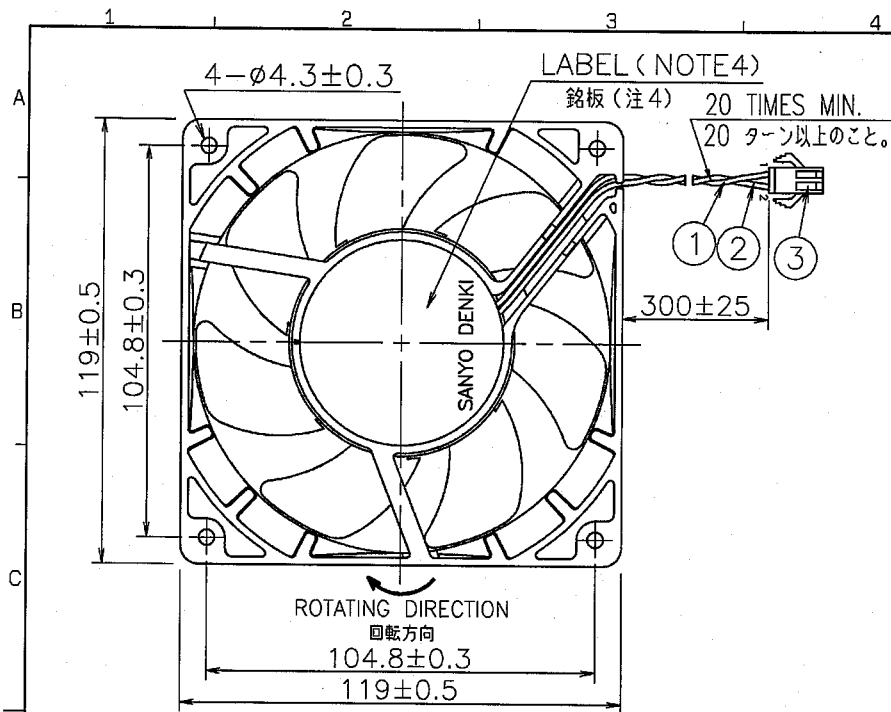


RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	10.2 V DC ~ 13.8 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.9 A AT 12 V DC 0.9 A (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	4100 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) 4100 min ⁻¹ (DC12 Vにて) (中心値)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC NOTE2 DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz NOTE2 AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること(注2)
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-10 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	51 dB(A) (NOMINAL) NOTE1 51 dB(A) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 240 g 約 240 g
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム, 羽根 : 樹脂成形品

3	CONTACT コンタクト	JST SHF-001T-0.8BS 日本圧着端子製造
	CONNECTOR コネクタ	JST SMP-02V-BC 日本圧着端子製造
2	LEAD WIRE リード線	UL1007 AWG24 BLACK PIN No.2 UL1007 AWG24 黒 No.2側
1	LEAD WIRE リード線	UL1007 AWG24 RED PIN No.1 UL1007 AWG24 赤 No.1側
No. 番号	PARTS 名称	REMARKS 備考

- MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
- PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES

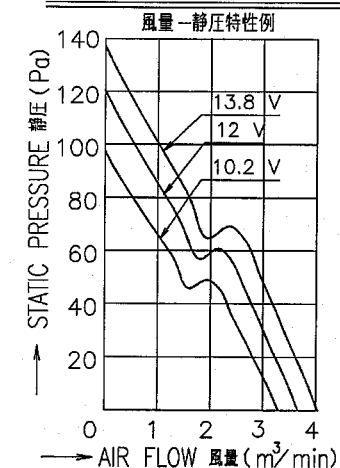

承認 APPROVED BY M. MURATA 13-04-25		12 V G SPEED 12V Gスピード	
検査 CHECKED BY S. FUJIMAKI 13-04-25		名称 TITLE SAN ACE 120 (G) RIBBED	
設計 DESIGNED BY M. INADA 13-04-25		サンエース120 Gタイプ リブ付	
記号 REV. 記号		図番 DWG NO. 9G1212G406	
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.		REV. A	

NOTE: 1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
注 ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。