



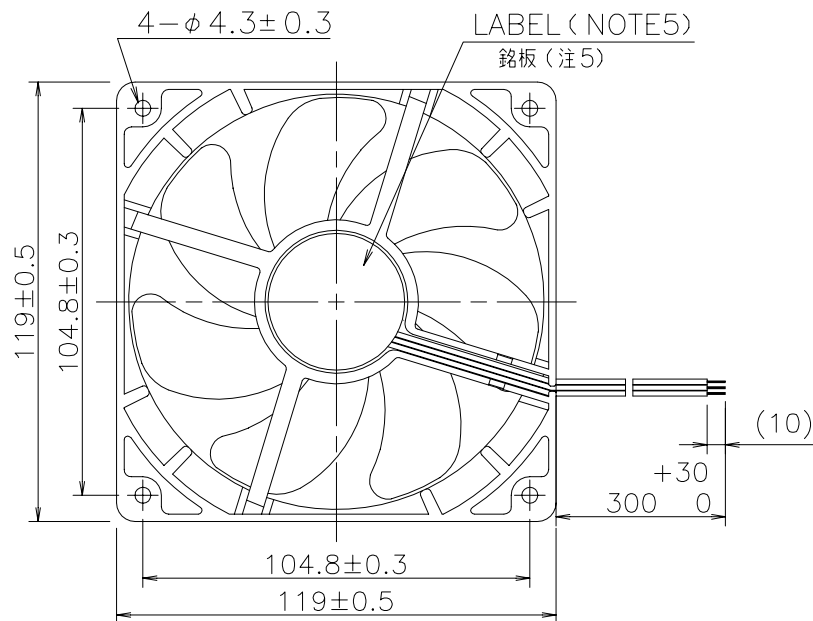


ROTATING DIRECTION  
回転方向

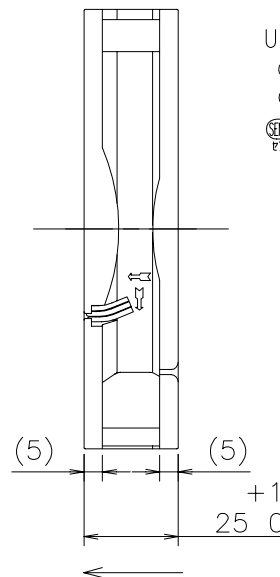


AIRFLOW DIRECTION  
風吹出方向

LEAD WIRE  
リード線  
UL1007 AWG24  
⊕ RED 赤  
⊖ BLACK 黒  
SENSOR  
ヒンガ  
YELLOW 黄

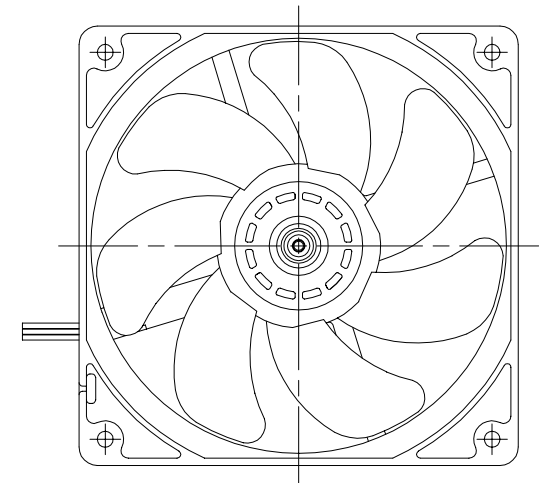

# PERFORMANCE CURVES

風量－静圧特性例

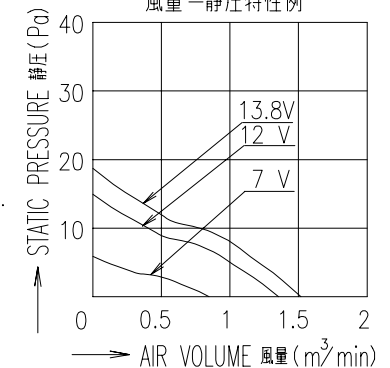

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RATED VOLTAGE<br>定格電圧           | 12 V DC                                                                                |
| OPERATING VOLTAGE<br>使用電圧範囲     | 7 V DC ~ 13.8 V DC                                                                     |
| RATED CURRENT<br>定格電流           | 0.08 A AT 12 V DC<br>0.08 A (DC12 Vにて)                                                 |
| RATED SPEED<br>定格回転速度           | 1500 min <sup>-1</sup> AT 12 V DC (NOMINAL)<br>1500 min <sup>-1</sup> (DC12 Vにて) (中心値) |
| INSULATION RESISTANCE<br>絶縁抵抗   | 10 M $\Omega$ MIN. AT 500 V DC NOTE2<br>DC500 Vメガーにて10 M $\Omega$ 以上 (注2)              |
| DIELECTRIC STRENGTH<br>絶縁耐圧     | ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz NOTE2<br>AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)             |
| OPERATING TEMP. RANGE<br>使用温度範囲 | -10 °C ~ +70 °C                                                                        |
| SOUND PRESSURE LEVEL<br>音圧レベル   | 17 dB [A] (NOMINAL) NOTE1<br>17 dB (A) (中心値) (注1)                                      |
| MASS<br>質量                      | APPROX. 140 g<br>約 140 g                                                               |
| MATERIAL<br>材質                  | FRAME, IMPELLER : PLASTICS<br>フレーム, 羽根 : 樹脂成形品                                         |

- NOTE: 1. THE SOUND PRESSURE LEVEL EXPRESSED AS THE VALUE AT 1 m FROM AIR INLET SIDE.  
音圧レベルは、ファン吸込側1 mにおける値。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.  
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.  
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. FOR SENSOR SPEC., SEE 9D0001H111  
センサー仕様は、9D0001H111による。
5. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.  
品名, 型名, 製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

|  |  |  |  |  |                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 12 V L SPEED PULSE SENSOR<br>12 V リスビード パルスセンサー |
|  |  |  |  |  | SAN ACE 120 (S)<br>RIBBED<br>サンエース120 Sタイプ リブ付  |

REFERENCE ONLY

9S1212L401

