



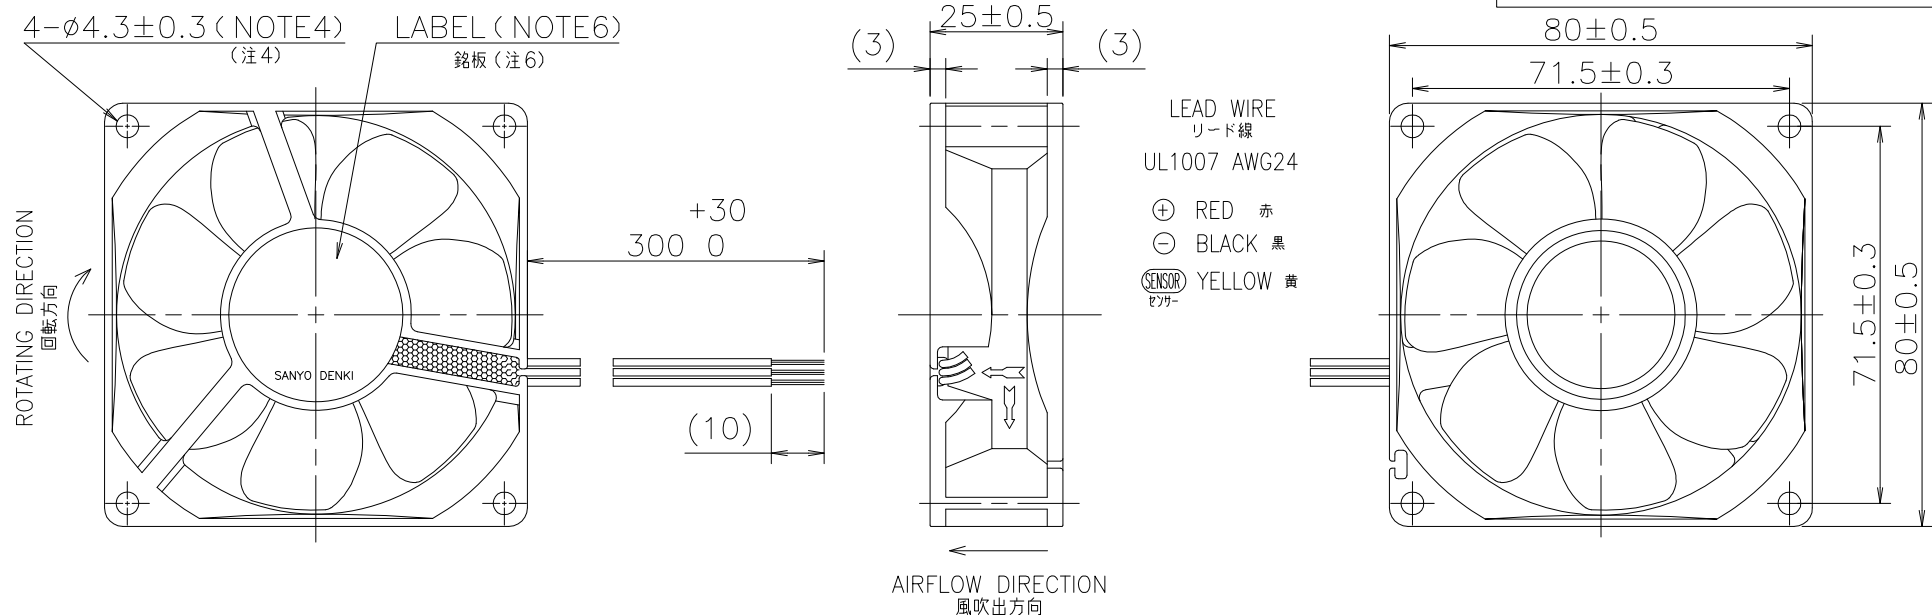

RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	10.8 V DC ~ 13.2 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.38 A AT 12 V DC 0.38 A (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	4500 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) 4500 min ⁻¹ (中心値) (DC12 Vにて)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 M Ω MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 M Ω 以上 (注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C ~ +60 $^{\circ}$ C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	40 dB (A) (NOMINAL) (NOTE1) 40 dB (A) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 130 g 約 130 g
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品

- RECOMMENDED SCREW TORQUE IS 0.78 N·m MAX.(WITH M4 SCREW)
取付時のネジの推奨する締付トルクは0.78 N·m以下。(M4ねじ使用時)
- FOR SENSOR SPEC., SEE 9D0001H106.
センサー仕様は、9D0001H106による。
- PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
品名、型名、製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。
- ALL VALUES OF EACH CHARACTERISTICS ARE AT ROOM TEMPERATURE AND NORMAL HUMIDITY.
諸特性は常温、常湿での値です。
- ALL ELECTRICAL PARTS IN THIS FAN MOTOR HAVE BEEN COATED WITH A LAYER OF RESIN.
本ファンモータは、活電部に樹脂コーティングを施しています。

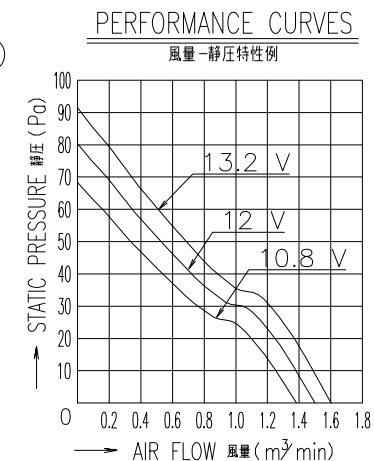

NOTE: 1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
注 ファン吸込側より1 mにて測定する。

2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。

3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。

					12 V G SPEED LOCK SENSOR 12 V Gスピード ロックセンサー
					SAN ACE 80W(WP) RIBBED サンエース80W WPタイプ リブ付
REFERENCE ONLY					9WP0812G4D01